



# Capacités de levage en LBS (CMU)


## Capacités élingue de chaîne Rigger's Choice® Grade 80

pouces	mm	90° Vertical	Étrangleur > 30°	2-branches et panier			3 et 4 branches		
				60°	45°	30°	60°	45°	30°
9/32	7	3,500	2,600	6,100	4,900	3,500	9,100	7,400	5,200
5/16	8	4,500	3,400	7,700	6,400	4,500	11,700	9,500	6,800
3/8	10	7,100	5,320	12,300	10,000	7,100	18,400	15,100	10,600
1/2	13	12,000	9,000	20,800	17,000	12,000	31,200	25,500	18,000
5/8	16	18,100	13,570	31,300	25,600	18,100	47,000	38,500	27,100
3/4	19	28,300	21,220	49,000	40,000	28,300	73,500	60,000	42,400
7/8	22	34,200	25,650	59,200	48,400	34,200	88,900	72,500	51,300
1	26	47,700	35,700	82,600	67,400	47,700	123,900	101,200	71,500
1-1/4	32	72,300	54,200	125,200	102,200	72,300	187,800	153,400	108,400

Capacités selon NACM FC 4:1

## Inspection de chaîne

Retirer du service en cas de détection de:

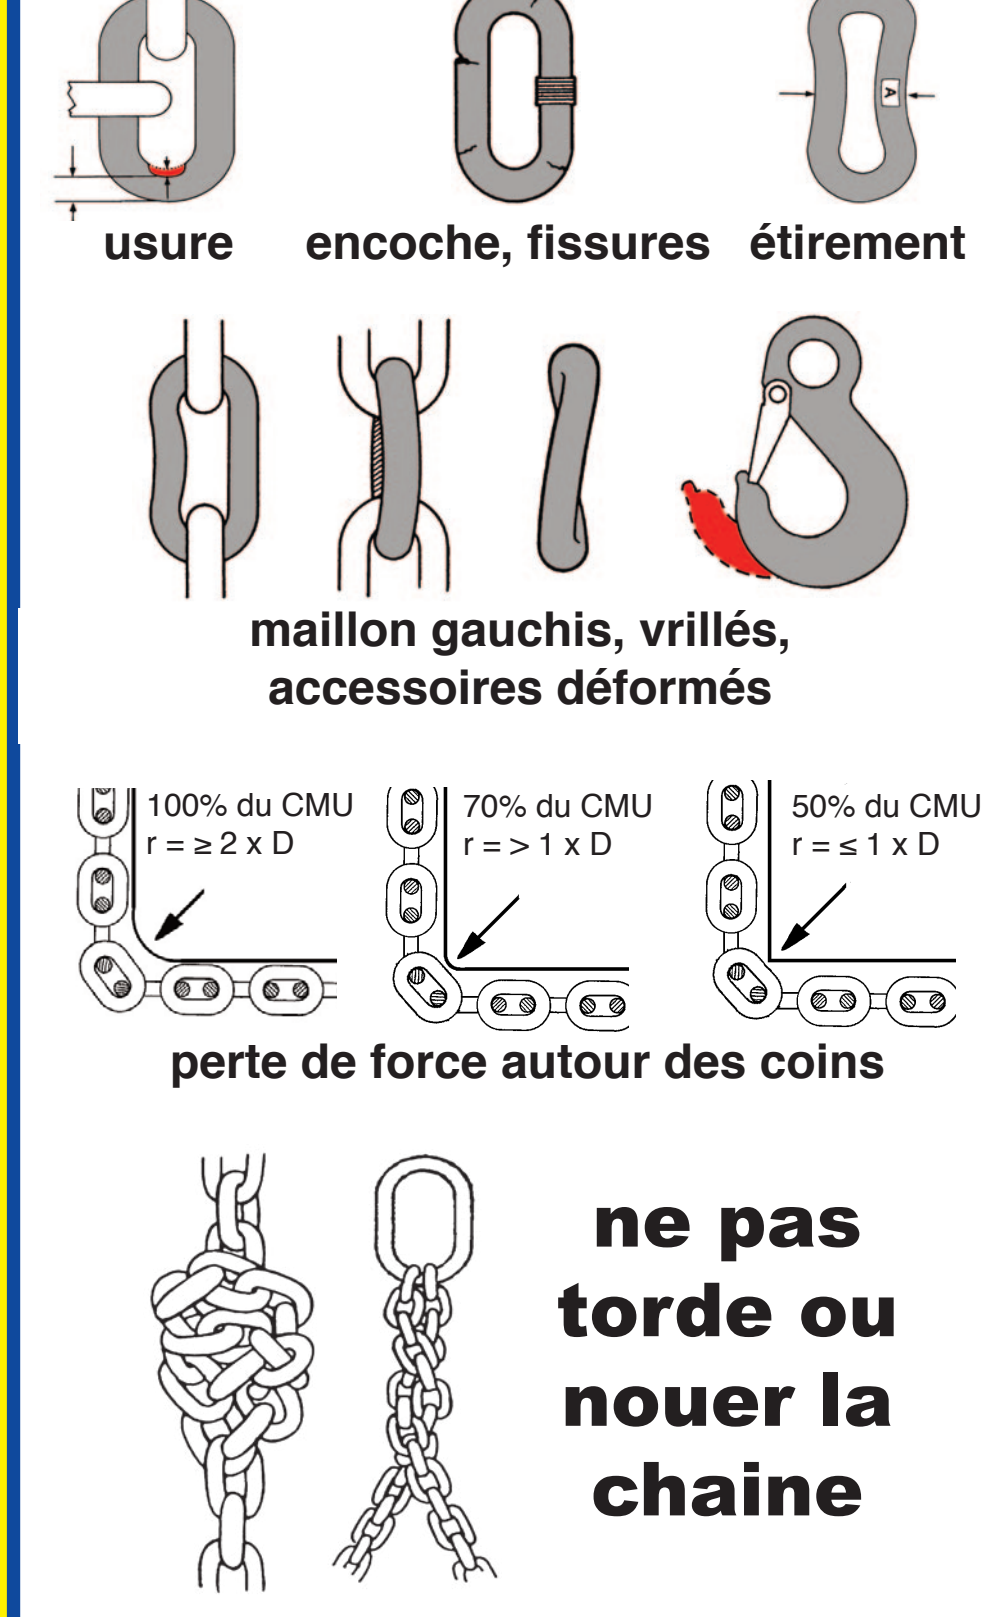

## Capacités élingue de chaîne Rigger's Choice® Grade 100

pouces	mm	90° Vertical	Étrangleur > 30°	2-branches et panier			3 et 4 branches		
				60°	45°	30°	60°	45°	30°
7/32	6	3,100	2,300	5,400	4,400	3,100	8,100	6,600	4,700
5/16	8	5,700	4,300	9,900	8,100	5,700	14,800	12,100	8,500
3/8	10	8,800	6,600	15,200	12,400	8,800	22,900	18,700	13,200
1/2	13	15,000	11,300	26,000	21,200	15,000	39,000	31,800	22,500
5/8	16	22,600	17,000	39,100	32,000	22,600	58,700	47,900	33,900
3/4	19	35,300	26,500	61,100	49,900	35,300	91,700	74,900	53,000
7/8	22	42,700	32,000	74,000	60,400	42,700	110,900	90,600	64,000
1	26	59,700	44,800	103,400	84,400	59,700	155,100	126,600	89,600
1-1/4	32	90,400	67,800	156,600	127,800	90,400	237,900	191,800	135,600

Capacités selon NACM FC 4:1

## Uni-Path® Élingue ronde en Polyester

Dimension WSTDA #	Code couleur	90° Vertical	Étrangleur	2-branches ou panier			7/16"
				60°	45°	30°	
1	Mauve	2,600	2,080	4,500	3,600	2,600	7/16"
	Noir	4,000	3,200	6,900	5,600	4,000	5/8"
2	Vert	5,300	4,240	9,200	7,500	5,300	5/8"
3	Jaune	8,400	6,720	14,500	11,800	8,400	3/4"
4	Ocre	10,600	8,480	18,300	15,000	10,600	7/8"
5	Rouge	13,200	10,560	22,800	18,700	13,200	1"
6	Orange	16,800	13,440	29,000	23,700	16,800	1-1/8"
7	Bleue	21,100	16,960	36,700	30,000	21,100	1-3/16"
8	Orange	25,000	20,000	43,300	35,300	25,000	1-1/4"
9	Gris ou Orange	31,000	24,800	53,700	43,800	31,000	1-1/2"
10	Orange	40,000	32,000	69,300	56,500	40,000	1-5/8"
11	Orange	53,000	42,400	91,800	75,000	53,000	2"
12	Orange	66,000	52,000	114,300	93,300	66,000	2-1/8"
	Orange	80,000	64,000	138,500	113,100	80,000	2-1/4"
13	Orange	90,000	72,000	155,800	127,200	90,000	2-1/2"

Capacités selon CI 1905 & WSTDA FC 5:1

## Protection contre coupures



## Inspection

Retirez si vous détectez des dommages, une couverture déchirée peut être réparée si les fibres internes ne sont pas.



Élingue à plus haute, moindre capacités et grandeur intermédiaire disponible sur demande.

## Élingues de levage TWIN PATH®

largeur Code approx. No. en pouce	90° Vertical	Étrangleur	2-branches ou panier		
			60°	45°	30°
2500 4	25,000	20,000	43,300	35,350	25,000
3000 4	30,000	24,000	51,900	42,400	30,000
4000 5	40,000	32,000	69,200	56,560	40,000
5000 5	50,000	40,000	86,500	70,700	50,000
6000 6	60,000	48,000	103,800	84,840	60,000
7000 6	70,000	56,000	121,200	98,980	70,000
8500 6	85,000	68,000	147,100	120,190	85,000
10000 8	100,000	80,000	173,100	141,400	100,000
12500 8	125,000	---	216,300	176,750	125,000
15000 10	150,000	---	252,600	212,100	150,000
25000 11	250,000	---	432,700	353,500	250,000
30000 12	300,000	---	519,200	424,200	300,000
40000 15	400,000	---	692,300	565,600	400,000
50000 16	500,000	---	865,400	707,000	500,000
60000 18	600,000	---	1,039,000	848,000	600,000


Capacités selon CI 1905 & WSTDA FC 5:1

## Élingue Synthétique en nylon et polyester UNI WEB®

Type TC/TT avec triangles	Type EE avec boucle souples	90°			Type EN sans fin	90°			
		Vertical	Étrangleur	Panier		Vertical	Étrangleur	Panier	
1	1-pli	1,600	1,280	3,200	1	1-pli	3,200	2,560	6,400
2	1-pli	3,100	2,480	6,200	2	1-pli	6,200	4,960	12,400
3	1-pli	4,700	3,760	9,400	3	1-pli	9,400	7,520	18,800
4	1-pli	6,200	4,960	12,400	4	1-pli	12,400	9,920	24,800
6	1-pli	9,300	7,440	18,600	6	1-pli	18,600	14,880	37,200
1	2-pli	3,100	2,480	6,200	1	2-pli	6,200	4,960	12,400
2	2-pli	6,200	4,960	12,400	2	2-pli	12,400	9,920	24,800
3	2-pli	8,800	7,000	17,600	3	2-pli	17,600	14,000	35,200
4	2-pli	11,000	8,800	22,000	4	2-pli	22,000	17,600	44,000
6	2-pli	16,500	13,200	33,000	6	2-pli	33,000	26,400	66,000

Utilisez des coussinets de protection adéquat pour éviter que l'élingue ne soit coupée par les bords et les coins. Ces élingues sont disponibles jusqu'à 12 de largeur et 4 plis. Capacités selon WSTDA DF 5: 1

## Inspection

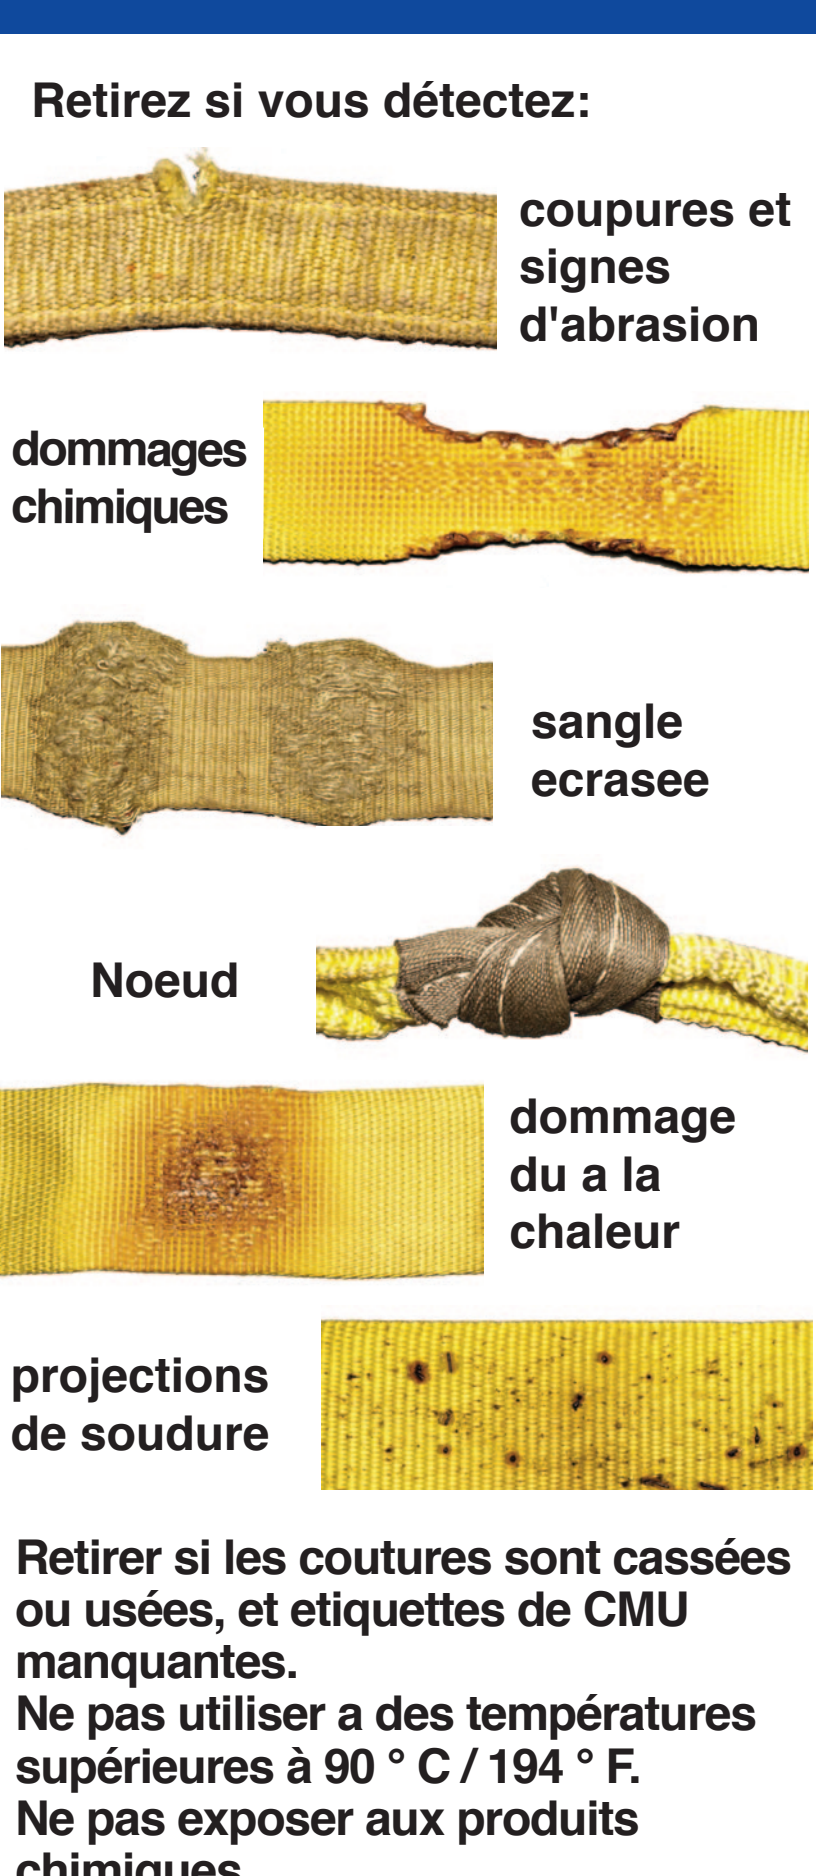

Retirer si les coutures sont cassées ou usées, et étiquettes de CMU manquantes. Ne pas utiliser à des températures supérieures à 90 ° C / 194 ° F. Ne pas exposer aux produits chimiques.

## Élingue de câble d'acier UNI-LOC®

Câble à âme en acier	2 élingues ou élingue bride à 2 branches			Inspection		
	90° Vertical	Étrangleur	Panier	Écrasement	plats d'usure	déformation et abrasion
1/4"	1,300	960	2,600	2,200	1,820	1,300
3/8"	2,800	2,200	5,600	5,000	4,000	2,800
1/2"	5,000	3,800	10,000	8,800	7,200	5,000
5/8"	7,800	5,800	15,600	13,600	11,000	7,800
3/4"	11,200	8,200	22,400	19,400	15,800	11,200
7/8"	15,200	11,200	30,400	26,000	22,000	15,200
1"	19,900	14,400	39,200	34,000	28,000	19,900
1-1/8"	24,000	18,200	48,000	42,000	34,000	24,000
1-1/4"	30,000	22,000	60,000	52,000	42,000	30,000
1-3/8"	36,000	26,000	72,000	62,000	50,000	36,000
1-1/2"	42,000	32,000	84,000	74,000	60,000	42,000
1-3/4"	56,000	42,000	112,000	98,000	80,000	56,000
2"	74,000	56,000	148,000	126,000	104,000	74,000

Capacités selon WRTB DF 5:1

Élingue de câble d'acier de plus grande capacité disponible sur demande.